

DS-2CD727PF-PT (W)

Cost-effective network Camera



DS-2CD727(W)

คุณสมบัติ


- ส่วนรับสัญญาณภาพสมรรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยี Sony CCD 1/3 นิ้ว
- รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพ H.264 ที่ความละเอียด 704x576, 25 ภาพต่อวินาที แบบ Real time
- สามารถปรับความละเอียดของภาพได้สูงสุด 8 Mbps
- รองรับการทำงาน Infrared ที่ระยะ 10 เมตร
- รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ Dual Streams ในการส่งสัญญาณภาพผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
- สามารถทำการหมุนรอบตัวเองได้ 170 องศา และก้ม-เงย 90 องศา
- รูปแบบการกระทำ: สามารถกำหนดจุดลวงหน้า (Preset) ได้ 200 ตำแหน่ง
- รองรับการบันทึกภาพผ่าน Memory Card ในตัว และสามารถกำหนดรูปแบบการบันทึก เช่น แบบต่อเนื่อง หรือเฉพาะเหตุการณ์
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Hybrid, Ethernet 10/100Base-TX, RJ45 และสัญญาณภาพแบบ Composite, BNC 1Vp-p.
- ตัวกล้องรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ -10°C ~ 60°C

Specification

Parameter	Model	DS-2CD727PF-PT
Camera		
Image Sensor	1/3 inch SONY Super HAD CCD	
Effective Pixels	500 (H) × 582 (V)	
Lens mount		
Lens		
Min. Illumination	0.1Lux @ F1.2 (0 Lux with IR)	
Infrared Function	Support	
Video Output	Test Monitor OUT 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)	
Compression standard		
Video Compression	H.264	
Video Output	32 K ~ 2M, adjustable (8Mbps maximum)	
Audio Compression	OggVorbis	
Image		
Image Resolution	704 × 576, 640 × 480, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144	
Frame Rate	25fps (704 × 576)	
Function		
Pan and Tilt Range	Pan: 0-170°; Tilt: 0-90°	
Horizontal Speed	0.3 ~ 20°/s(adjustable)	
Vertical Speed	0.3 ~ 20°/s(adjustable)	
Pan and Tilt Preset Speed	20°/s	
RS-485 Protocols	HIKVISION, PELCO-P/D (addible)	
Scan Mode	Cameras controlled by the client software or remote control can scan ≤170°range	
Number of Preset	200	
Privacy Protection	Prevent Previewing through Network, just Preview on the Monitor.	
Menu Language	Chinese and English, 10 characters	
Mouse Control	Support Mouse Drag while select HIKVISION protocol in Client Software	
Motion Detect	Support	
Dual Stream	Support	
SD Card Local Recording	Support	
Heartbeat	Support	
Password Protection	Support	
Protocols	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP addible)	
Interface		
Voice Input	2channels ,1 channel 3.5mm audio interface (2.0 ~ 2.4Vp-p,1kΩ) and MIC internal channel.	
Voice Output	1 channel 3.5mm audio interface (Line level, 600Ω)	

Communication	1 RJ45 10M / 100M self-adaptive Ethernet port , 1 RS-485 interface (802.11g WLAN option, IR Remoter option)
Alarm Input	2 channels signal input
Alarm Output	1 channel relay output
Others	
Working Temperature	-10℃ ~ 60℃
Power Supply	12V DC, ±10%
Power Consumption	9W MAX
Dimension(mm)	φ125 × 136.5
Weight	450g

Appearance

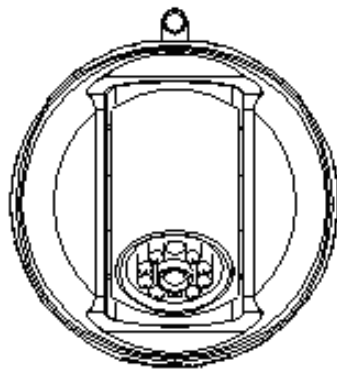

(Unit: mm)

